


КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПОДЪЕМНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА 16Ч6Р, П

DN 65, 80, 100, 125, 150, 200 PN 16

■ НАЗНАЧЕНИЕ

Устанавливается на трубопроводах для предотвращения обратного потока воды и пара.

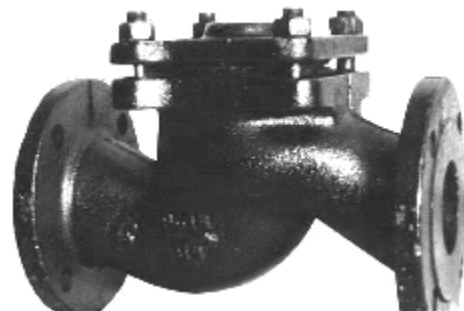


■ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Температура – до +225°C.
- Давление номинальное – PN 16.
- Давление рабочее Рр 1,6 МПа (16 кгс/см²).
- Материал основных деталей: корпус, крышка – чугун, золотник – сталь, уплотнение – фторопласт, резина.
- Устанавливаются на горизонтальном трубопроводе крышкой вверх.

■ СТАНДАРТНЫЙ КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Клапан обратный подъёмный из серого чугуна 16ч6р.п в сборе
- Комплект эксплуатационной документации

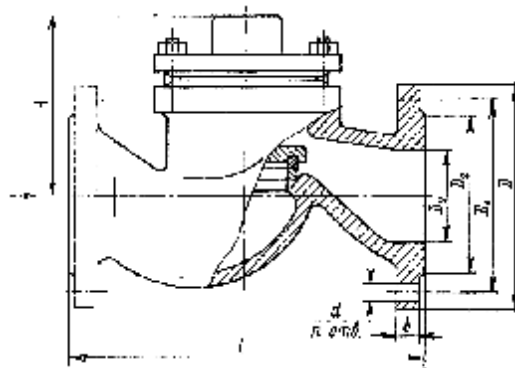

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

DN	D	D ₁	D ₂	H	L	d	n	Масса, кг
65	180	145	122	140	290	18	4	18,0
80	195	160	138	155	310	18	4	23,5
100	215	180	158	175	350	18	8	35,5
125	245	210	188	212	400	18	8	58,0
150	280	240	212	240	480	23	8	83,2
200	335	295	268	292	600	30	12	126,3